

E4RS III / III PLUS - Tip 3: Démontage des cardans

Cette opération est considérée par de nombreux utilisateurs de nombreuses marques de RC comme l'une des plus difficiles.

C'est une évidence, les cardans sont bien plus libres avec un G-clip, and nous ne perdons plus de goupille durant un run depuis que nous avons remplacé les vis sans tête par un G-clip... mais c'est moins facile à assembler, nous ne pouvons pas avoir tous les avantages !


La première étape consiste à pousser la fin du G-clip en arrière, dans le trou de la goupille de cardan. Le clip restera dans ce trou et créera ainsi un espace au côté opposé.

La seconde étape consiste à insérer un petit tournevis plat dans l'espace du côté opposé, entre le G-clip et l'axe de roue.

En troisième étape, pousser le G-clip en dehors de l'axe de roue, par un simple mouvement de rotation.

Le travail est fini en quatrième étape, le G-clip est enlevé de son axe de roue.

Step 1:
Push the G-clip backward to the pin hole

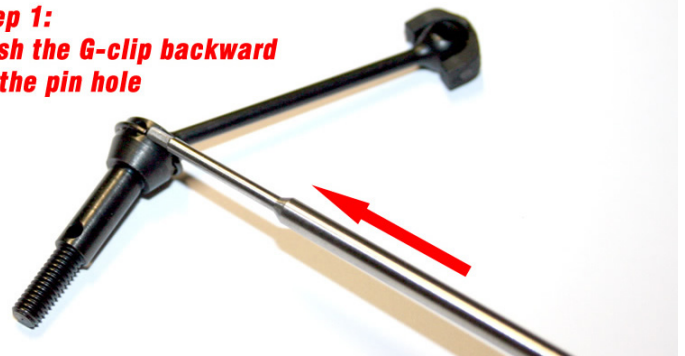

Step 2:
On the reverse side, insert a small flat screwdriver under the G-clip



Step 3:
Push the G-clip outside the wheel axle, with a movement of rotation



Step 4:
Job is done !
G-clip is now removed